

Porta girevole interamente in vetro

ASSA ABLOY RD300

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Le porte girevoli tutto vetro di ASSA ABLOY Entrance Systems a 3 o 4 settori sono i gioielli della corona all'interno della nostra gamma prodotti, nonché un capolavoro di sostenibilità e tecnologia per ogni edificio.

La bellezza di un ingresso ecologico

Grazie alle porte girevoli ASSA ABLOY RD300, la temperatura interna del vostro edificio sarà protetta da scambi d'aria indesiderati e potrete tenere sotto controllo i consumi energetici, senza rinunciare alla bellezza di un ingresso piacevole ed elegante.

Poiché le porte girevoli sono sempre aperte ma sempre chiuse, non è strano che vengano chiamate "macchine verdi". Quello che investite per un nuovo ingresso d'effetto, lo guadagnate in risparmi energetici, grazie all'eccellente separazione delle zone climatiche.

Bellissima dentro e fuori

La bellezza è parte integrante delle nostre porte girevoli tutto vetro, dentro e fuori: il design, l'installazione, il funzionamento.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz, fusibile principale max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, fusibile principale max. 16 AT
Potenza assorbita	
Standard	200 W / 30 W a riposo
Max. disponibile	400W / 30 W a riposo

Praticità

Le porte girevoli tutto vetro sono disponibili in diversi diametri, e sono estremamente pratiche per le persone che si spostano con merci e bagagli. E ovviamente, per restare fedeli alla nostra reputazione, sono estremamente sicure.



Assistenza

L'esclusivo sistema di controllo è stato sviluppato senza compromessi in termini di design o funzionalità. Il sistema garantisce bassi costi di funzionamento e manutenzione, salvaguardando la sicurezza e le prestazioni.


Ottimizzazione dei tempi di installazione e manutenzione:

- Il modello ASSA ABLOY RD300 viene azionato tramite selettore di programma con codici di accesso.
- Controllo automatico del sistema in sede d'installazione
- Regolazioni rapide e sicure e set up iniziale di tutte le sicurezze e delle impostazioni di velocità
- Controllo automatico dei sistemi di sicurezza
- Indicazione automatica degli intervalli di manutenzione
- Registro automatico degli eventi
- Autodiagnosi


Sicurezza

La sicurezza dell'utente ha la massima priorità.

- Bordi comprimibili sui bordi verticali delle parti fisse
- Se un ostacolo impedisce la rotazione della porta (con resistenza superiore al valore preimpostato), la rotazione si interrompe
- Bordi comprimibili montati orizzontalmente sulle ante mobili
- Controllo della velocità
- Sensori per la sicurezza e l'attivazione

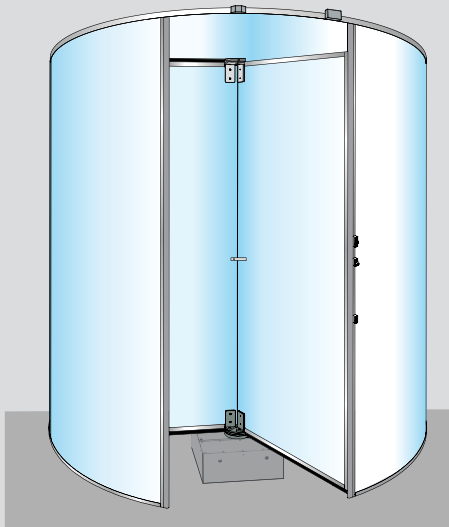

ASSA ABLOY RD300-3

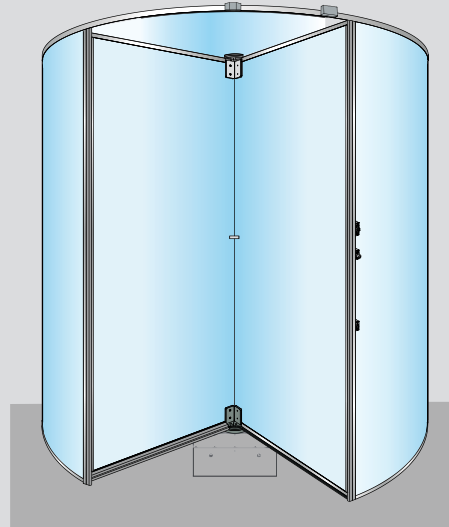

ASSA ABLOY RD300-4

Design

Design non è solo ciò che appare. Esso incorpora la praticità e il comfort e coniuga le esigenze estetiche con la flessibilità di configurazione, rispettando l'aspetto che volete dare all'edificio. Il design supporta le esigenze di assistenza e manutenzione, semplificandole.



- Il modello ASSA ABLOY RD300 è disponibile in diversi diametri e altezze.
- Meccanismo di azionamento nel pavimento per un'estetica ottimale con la massima silenziosità
- Progettato per ridurre al minimo gli interventi sul pavimento e facilitare la manutenzione
- Ante di chiusura notturna sospese per un'estetica ottimale

Sicurezza

Non lasciatevi ingannare dall'aspetto lussuoso e piacevole – il design delle porte ASSA ABLOY RD300 incorpora sicurezza e protezione anti intrusione.



- La porta girevole è costituita interamente da vetro rinforzato
- Selettore di controllo con accessi diversificati per utente e password di protezione
- Ante di chiusura notturna manuali opzionali

ASSA ABLOY RD300-3




D	DT	TW
1800	1852	853
2100	2152	1003
2400	2452	1153
2700	2752	1303
3000	3052	1453

ASSA ABLOY RD300-4



D	DT	TW
1800	1852	1237
2100	2152	1449
2400	2452	1661
2700	2752	1873
3000	3052	2085

Ante di chiusura notturna (NCD)

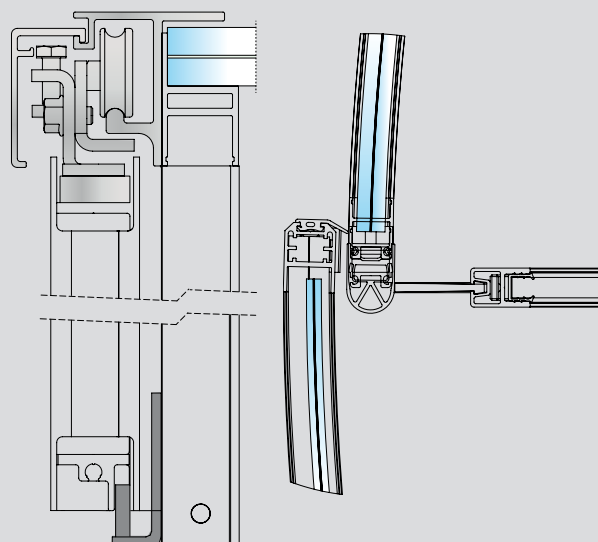

Dispositivi standard

Automatismo
Unità di controllo incassata sotto il pavimento
Coste verticali di sicurezza
Vetro curvo nelle ante fisse stratificato trasparente 8 + 8 mm
Vetro piano nelle ante mobili temperato 15 mm (2600 mm < HI ≤ 3000 mm) temperato 12 mm (HI ≤ 2600 mm)
Vetro ciellino stratificato trasparente 8 + 8 mm
Le parti metalliche delle porte sono realizzate con profili di alluminio
Attivatori ASSA ABLOY
Fascia, altezza standard 60 mm
Pulsante stop di emergenza (interno)

Accessori ed opzioni

Verniciatura a polvere
Rivestimento in acciaio inox
Serratura meccanica
Blocco elettromeccanico
Ante di chiusura notturna manuali (NCD)
Serratura meccanica su NCD
Altezza interna non standard (2200 - 3000 mm)
Pulsante velocità ridotta
Sensori di sicurezza aggiuntivi sulle ante mobili
Sensore di impulso incassato nel profilo
Pulsante stop di emergenza (esterno)
Anello di fondazione

Una porta automatica deve essere installata, ispezionata regolarmente, tenuta in manutenzione e riparata da personale qualificato e autorizzato. Si consiglia vivamente di pianificare la manutenzione preventiva per un funzionamento adeguato e sicuro. Rivolgetevi al nostro servizio di assistenza per saperne di più sui programmi Pro-Active Care!