

Porta Veloce

ASSA ABLOY HS9050RSR

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions

Semplice, affidabile e compatta

La porta veloce ASSA ABLOY HS9050RSR è caratterizzata da una struttura di supporto robusta e compatta, da un motore frontale con cover protettivo in ABS di piacevole ed esclusivo design, di facile e rapida accessibilità per una agevole verifica dei componenti.

Il motore è dotato di un dispositivo di sblocco per riapertura d'emergenza semiautomatico, opzionale, che può essere reso completamente automatico con sistema APS.

Speciale sistema autoriparante

La porta veloce ASSA ABLOY HS9050RSR è dotata dello speciale ed innovativo sistema autoriparante la fuoriuscita del telo, causata da eventuali urti accidentali, è recuperata con una semplice ed automatica manovra di riapertura e chiusura.

Oltre alla funzione di autoreparabilità, il telo scorre all'interno delle cerniere laterali garantendo un'elevata resistenza statica al passaggio dell'aria e alla pressione del vento (fino a 120 km/h). I teli flessibili, realizzati in poliestere autoestinguente

classe 2, dotati di speciali strisce di rinforzo verticali, possono inoltre essere provvisti di finestrate in PVC trasparente e finestrate maggiorate configurabili secondo necessità, per rispondere ad una vastissima gamma di requisiti operativi e di sicurezza.

È inoltre prevista la possibilità di realizzare serigrafie e stampe digitali parziali o totali.

Elevati livelli di sicurezza

La porta veloce ASSA ABLOY HS9050RSR si distingue per una serie di importanti livelli di sicurezza, quali il sistema di bilanciamento e il dispositivo SLE.

Il sistema di bilanciamento a contrappesi modulari garantisce un elevato standard di esercizio e di sicurezza, estendendo al contempo la durata di vita della porta.

L'esclusivo dispositivo elettronico SLE, Safety Linear Encoder, Patent Pending, controlla la velocità di chiusura mediante gli elementi della cerniera laterale, generando il comando di inversione nel caso di un impedimento al corretto movimento in chiusura.

La porta veloce ASSA ABLOY HS9050RSR ad avvolgimento per uso molto intenso è dotata dello speciale ed innovativo sistema autoriparante



Descrizione ASSA ABLOY HS9050RSR

Applicazione da interno

Dimensioni automazione DLW x DLH:

Min 900 x 1700

Max 6000 x 5000

Autoreparabile

Struttura metallica in acciaio zincato a caldo

Motoriduttore 400 V trifase per uso intensivo

Quadro elettronico completo di pulsantiera

Velocità di apertura/chiusura pari a 1,0 m/s

Telo flessibile in poliestere antistrappo da 900 g/m²
- spessore 0,7 mm ca.

Disponibili 9 colori standard, altri colori a richiesta


Dispositivo elettronico di sicurezza brevettato SLE
- Safety Linear Encoder per inversione del moto in
chiusura a contatto di ostacolo

Coppia di fotocellule in speciale contenitore IP67
incorporata nei montanti ad H 200 mm da terra

Strisce verticali di rinforzo

Motore frontale con cover protettivo in ABS

Caratteristiche dimensionali

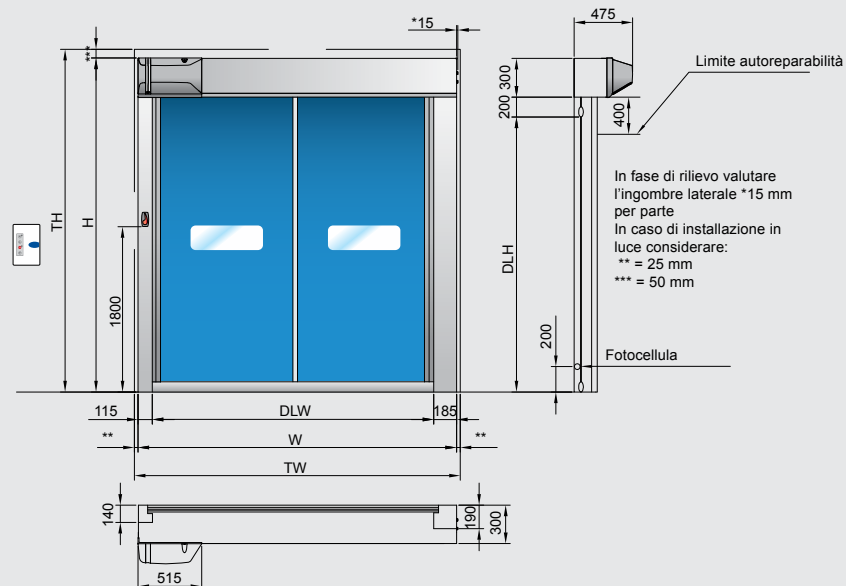

Dimensioni Automazione

	Min	Max
DLW	900	6000
DLH	1700	5000

Legenda:


W = larghezza TW = larghezza totale DLW = larghezza foro muro
H = altezza TH = altezza totale DLH = altezza foro muro

Caratteristiche telo flessibile (massime estensioni)

Caratteristiche telo flessibile

FINESTRATURE STD (980 x H 300)


Posizione finestre	DLH max
8	5000
7	4500
6	4000
5	3500
4	3000
3	2500
2	2000
1	1500
	1000

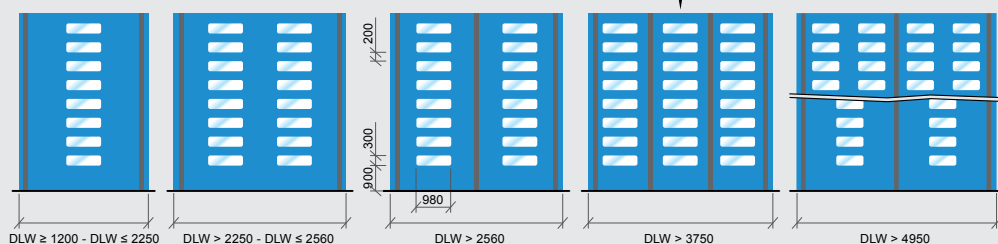

* opzione disponibile solo con 1 o 3 finestre e DLW > 3750

FINESTRATURE MAGGIORATE (920 x H 1600) applicabili nel range di PH listino

Note: per DLH < 2000 parte della finestratura si avvolge nella traversa

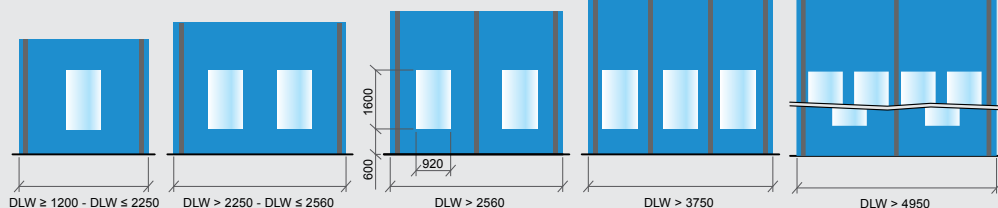

Teli - Colori disponibili standard



Rosso.
Simil
RAL 3000




Blu.
Simil
RAL 5010



Arancio.
Simil
RAL 2004




Grigio.
Simil
RAL 7038



Giallo.
Simil
RAL 1021




Verde.
Simil
RAL 6026



Panna.
Simil
RAL 1014



Bianco.
Simil
RAL 9016



Azzurro.
Simil
RAL 5012



Altri colori