

# Porta Veloce ASSA ABLOY HS9070FCW

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions

## Veloce, robusta e affidabile nelle condizioni più svariate

La porta veloce ASSA ABLOY HS9070FCW è robusta, affidabile e sicura, in grado di offrire un accesso rapido. È adatta ad aperture e ingressi di medie e grandi dimensioni e funziona senza difficoltà nelle condizioni più svariate, compresi gli ingressi esposti al vento e in particolari condizioni, come in locali con forte depressione.

La porta veloce ASSA ABLOY HS9070FCW è dotata di un motore integrato, completamente nascosto nel telaio, che funziona con un consumo di potenza minimo e consente così di risparmiare energia e prolungare la durata di vita dell'operatore. Presenta un sistema di bilanciamento a contrappesi modulari con potenti cinghie di traino che garantisce un funzionamento sicuro, semplice e affidabile ed estende la durata di vita della porta.

## Flessibilità delle velocità del motore

Su richiesta, la porta veloce ASSA ABLOY HS9070FCW può essere inoltre dotata di un sistema INVERTER, che offre regolazioni differenziate di velocità, accelerazione e frenata, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. La regolazione della velocità avviene in modo molto semplice. Le funzioni SOFT START e SOFT STOP, integrate nel sistema, riducono le sollecitazioni sulle parti meccaniche, aumentando l'affidabilità e la durata di vita della porta.

## Teli flessibili sicuri ed esteticamente curati

Il telo flessibile della porta è disponibile in un'ampia gamma di soluzioni. Molti i colori standard offerti, cui si affiancano anche colori speciali realizzabili su richiesta.

È possibile scegliere tra due versioni: il telo intero standard e il telo modulare. Il telo intero può essere dotato di finestrature in PVC trasparente. I teli modulari sono invece composti da più settori configurabili, in modo da rispondere ad esigenze operative di vario genere. I settori in PVC trasparente sono disponibili come opzione. L'intercambiabilità dei settori consente di sostituire rapidamente il settore eventualmente danneggiato. Le sezioni trasparenti presenti in entrambi i tipi di telo ne migliorano l'aspetto estetico.

Inoltre, consentono di rispondere alle esigenze operative più diverse, garantendo una maggiore visibilità e migliorando la sicurezza durante il passaggio attraverso la porta. Adatto a condizioni ventose, il telo è disponibile in varie versioni di resistenza statica al vento arrivando a sopportare anche la pressione di correnti a 120 km/h di velocità.

*La porta veloce  
ASSA ABLOY  
HS9070FCW è la  
porta ad  
impacchettamento  
più sicura e  
tecnologicamente  
avanzata per la tua  
attività*



### Descrizione ASSA ABLOY HS9070FCW

Applicazione da interno

Dimensioni automazione DLW x DLH:

Min 1500 x 2000

Max 6000 x 5500

Struttura metallica in acciaio zincato a caldo

Motoriduttore 400 V trifase per uso intensivo

Quadro elettronico completo di pulsantiera


Velocità di apertura/chiusura fino a 1,0 m/s  
( $\leq 4500 \times DLH 4500$ ) 0,7 m/s ( $> 4500 \times DLH 4500$ )

Telo flessibile in poliestere antistrappo da 700 g/m<sup>2</sup>  
- spessore 0,6 mm ca.


Disponibili 10 colori standard, altri colori a richiesta

Costa di sicurezza autocontrollata SOF, certificata TÜV, completa di profilo in alluminio, gomma conduttiva di tenuta, rivestimento in poliestere grigio e cavo spiralato di collegamento

## Caratteristiche dimensionali

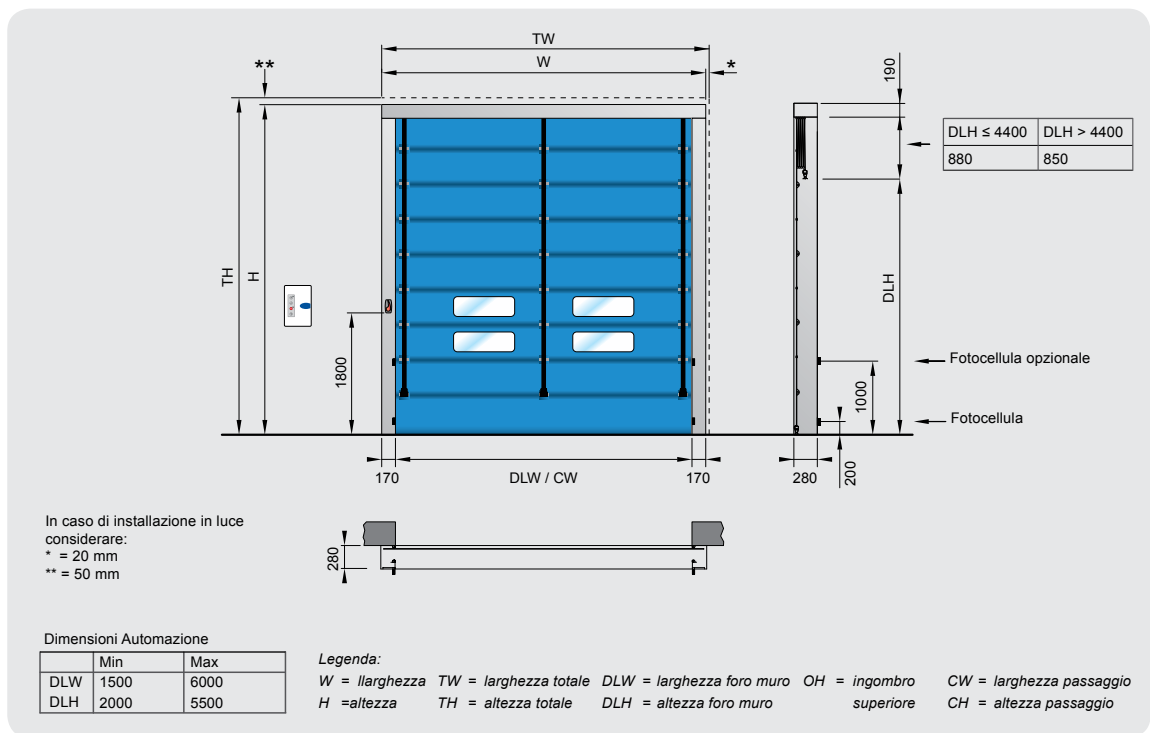

## Caratteristiche telo flessibile (massime estensioni)

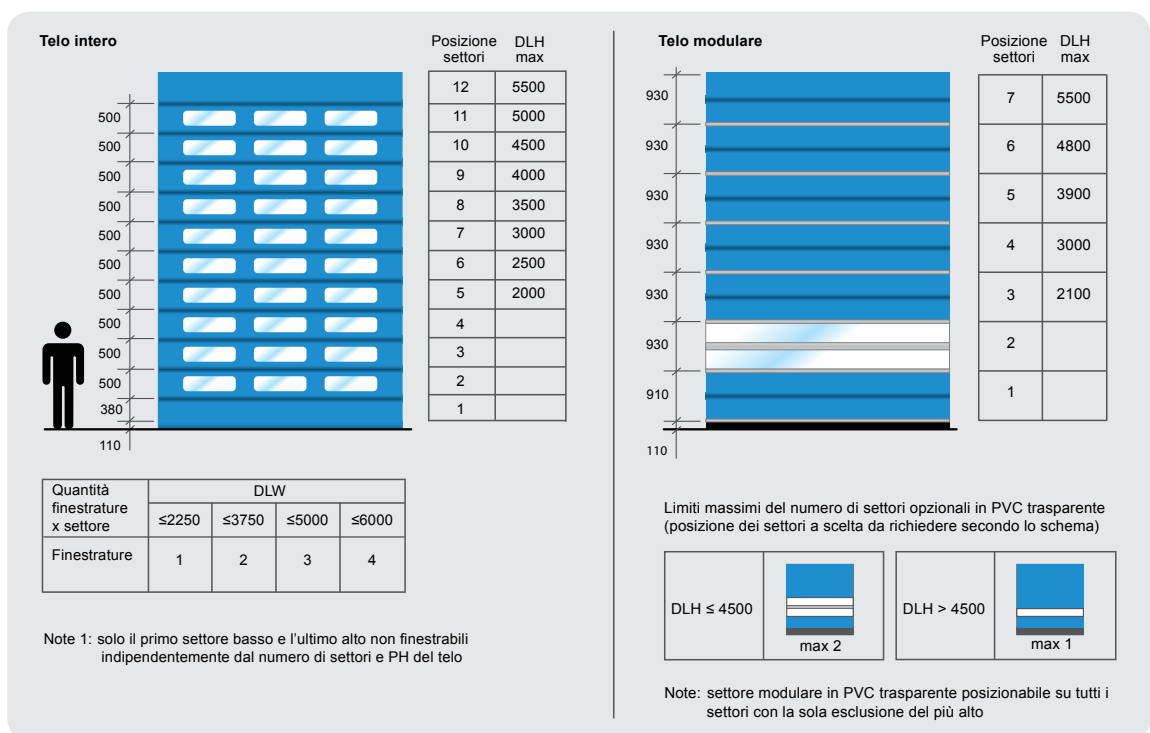

## Teli - Colori disponibili standard

