

Porta Veloce ASSA ABLOY HS9080FCW

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions

Rapida, robusta e affidabile per grandi aperture e in svariate condizioni

La porta veloce ASSA ABLOY HS9080FCW è una soluzione robusta, affidabile e sicura adatta ad aperture e ingressi di grandi dimensioni. Opera senza difficoltà nelle condizioni più svariate, compresi ingressi in zone ventose e in locali con forte depressione.

La porta veloce ASSA ABLOY HS9080FCW presenta una struttura integrata che alloggia un motore, un sistema di bilanciamento a contrappesi, dispositivi di controllo e sicurezza e un dispositivo semiautomatico di riapertura rapida. Il sistema di bilanciamento a contrappesi garantisce standard operativi elevati in termini di prestazioni e sicurezza.

I sensori con fotocellula situati nel telaio e lo speciale bordo inferiore assicurano inoltre la massima sicurezza su tutte le porte ASSA ABLOY HS9080FCW.

*La porta veloce
ASSA ABLOY
HS9080FCW è la
soluzione ideale per
ingressi di grandi
dimensioni*

Potenze del motore flessibili

La porta veloce ASSA ABLOY HS9080FCW è dotata di un motore che funziona con un consumo di potenza minimo e consente così di risparmiare energia e prolungare la durata di vita dell'operatore.

Il motore viene comunque scelto in base alle dimensioni della porta e ai requisiti ambientali vigenti.

Teli flessibili sicuri ed esteticamente curati

Il telo flessibile della porta veloce ASSA ABLOY HS9080FCW è disponibile in un'ampia gamma di colori standard, nonché in colori speciali disponibili su richiesta.

Il telo flessibile può essere dotato di finestrature semplici in PVC trasparente. Queste sezioni trasparenti consentono di rispondere alle esigenze operative più diverse, garantendo una migliore visibilità e di conseguenza una maggiore sicurezza per coloro che passano attraverso la porta o vi lavorano in prossimità.



Descrizione ASSA ABLOY HS9080FCW

Applicazione da interno

Dimensioni automazione DLW x DLH:

Min 1800 x 2710

Max 9000 x 8500

Struttura metallica in acciaio zincato a caldo

Motoriduttore 400 V trifase per uso intensivo

Quadro elettronico completo di pulsantiera

Velocità di apertura/chiusura fino a 0,7 m/s


Telo flessibile in poliester antistrappo da 700 g/m²

- spessore 0,6 mm ca.


Disponibili 10 colori standard, altri colori a richiesta

Costa di sicurezza autocontrollata SOF, certificata TÜV, completa di profilo in alluminio, gomma conduttiva di tenuta, rivestimento in poliester grigio e cavo spiralato di collegamento

Caratteristiche dimensionali

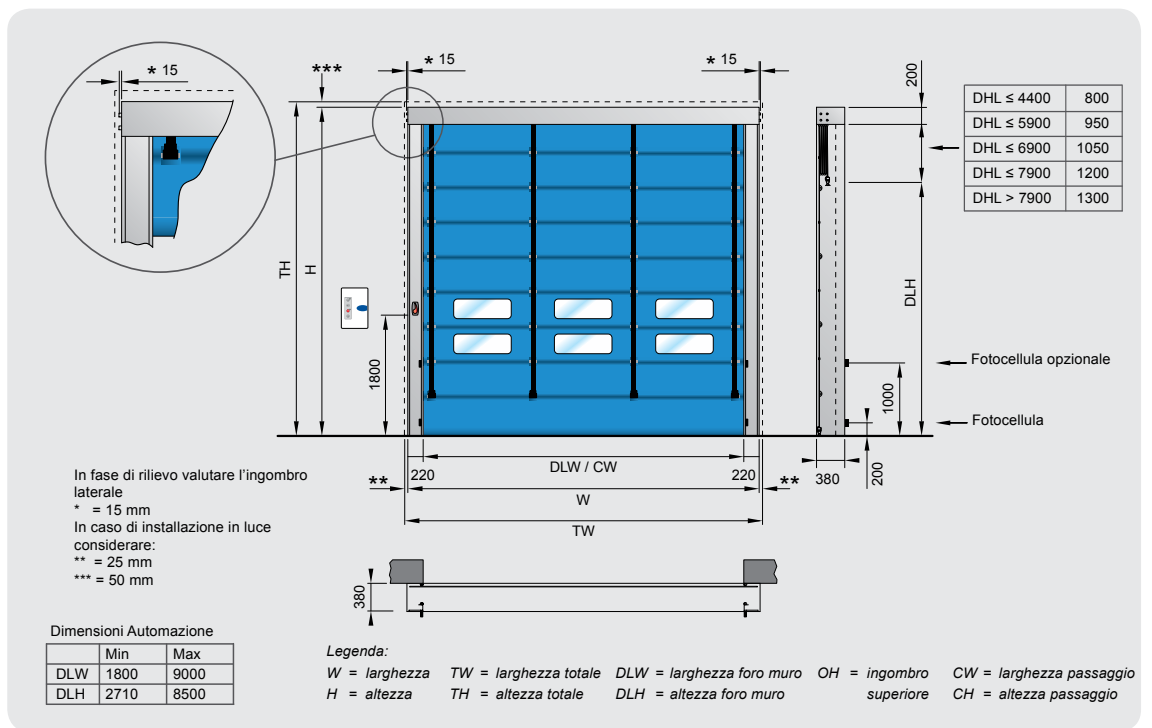

Caratteristiche telo flessibile (massime estensioni)

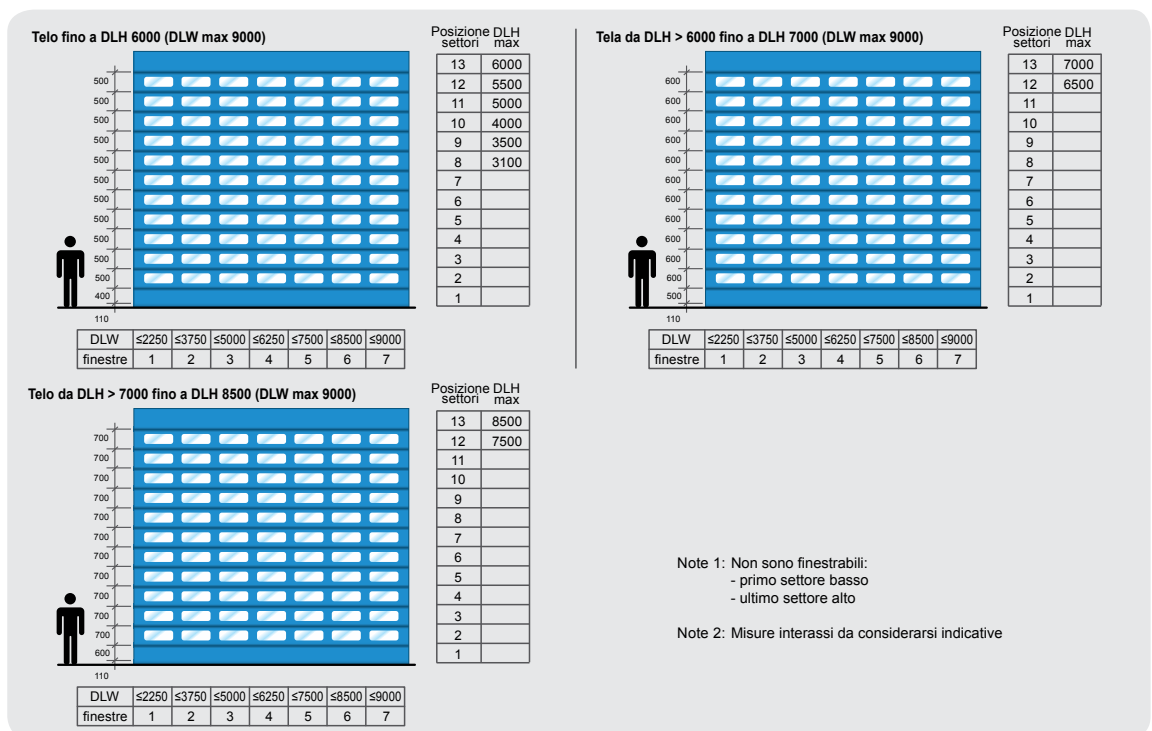

Teli - Colori disponibili standard

